



**RS CNC**  
MAKİNA SAN. TİC. LTD. ŞTİ



**RS TECH**  
**CNC TEL EROZYON &**  
**HIZLI DELİK DELME**  
**TEZGAHLARI**

# RS TECH

## CNC TEL EROZYON & HIZLI DELİK DELME TEZGAHLARI

### Yenilikçi Teknoloji, Üstün Performans

RS TECH CNC Tel Erozyon Tezgahları ve Hızlı Delik Delme Tezgahları, modern üretim süreçlerine yön veren en son teknolojilerle donatılmıştır.

Üst düzey hassasiyet, dayanıklılık ve verimlilik sağlayan bu makineler, zorlu işleme taleplerini karşılamak için ideal çözümler sunar.

Üretimde hız ve hassasiyet arayan işletmeler için tasarlanan bu tezgahlar, uzun ömürlü performans ve yüksek kalite standardı ile öne çıkıyor.

İleri teknolojiye sahip makinelerimizle üretim süreçlerinizi daha verimli ve rekabetçi hale getirin.



CNC TEL EROZYON  
D-SERİSİ

*"Yüksek Hız ve Yüksek Hassasiyette İşleme!"*

+90 212 877 14 77

[www.rscnc.com.tr](http://www.rscnc.com.tr) [info@rscnc.com.tr](mailto:info@rscnc.com.tr)

İkitelli OSB Mah. Esenler San. Sit.  
Ortaklar İş Merkezi A Blok No: 61, Başakşehir/İstanbul



**RS CNC**  
MAKİNA SAN. TİC. LTD. ŞTİ

# R5TECH



**CNC  
TEL EROZYON TEZGAHI  
D-SERİSİ**



**CNC  
TEL EROZYON TEZGAHI  
BS-SERİSİ**



**HIZLI DELİK  
DELME TEZGAHI  
DD703.30-40**



**HIZLI DELİK  
DELME TEZGAHI  
DD703.35S**



**CNC  
TEL EROZYON TEZGAHI  
RS-450**



**CNC  
TEL EROZYON TEZGAHI  
RS-550**

# RS TECH

## CNC TEL EROZYON D-SERİSİ



- AUTOCUT Kontrol Sistemleri
- Dokunmatik Ekran
- Birleşik Kontrol Ünitesi ile Kompakt Tasarım
- Otomatik Tel Doldurma
- Otomatik Tel Germe
- İş Bitiminde Otomatik Kapanma
- İş bitiminde Sesli ve Işıklı Uyarı
- Döküm Gövde
- Tam Kapalı Kabin
- 4V Kesim ile Düşük Sarfiyat

Makina Yedek Parça İmalatı, Medikal Sektörü, Savunma Sanayi, Otomotiv Sektörü gibi çeşitli alanlarda kullanıma uygundur.

### RS TECH D-SERİSİ CNC TEL EROZYON

Teknik Özellikler	Birim	DK-7732D	DK-7740D	DK-7750D	DK-7763D
Tabla Hareketleri (X-Y)	mm	400X320	500X400	630X500	800X630
Maks. İş Parça Kalınlığı	mm	400	400	450	550
Maks. İş Parçası Ölçüleri	mm	950X540	1050X640	1180X740	1350X870
Maks. İş Parça Ağırlığı	kg	600	1000	1600	2000
Makine Ağırlığı	kg	1800	2400	2800	3800
Makine Ölçüsü	mm	1800x1600x1900	2000x1800x1900	2200x2000x2000	2400x2200x2150
Maks. Kesme Açıcı	mm	±5°/60			
Molibden Tel Çapı	mm	φ0.10 ~ φ0.2 (standart φ0.18)			
Maks. Tel Uzunluğu	m	300			
İşleme Hassasiyeti	mm	≥ 0.01			
Maks. Kesim Hızı	mm <sup>2</sup> /dk	≥ 250			
Yüzey Pürüzlülüğü	µm	Ra ≤ 2.0 / Ra ≤ 1.2			
Maks. İş Akımı	A	10			
Kesim Voltajı	V	4-10			
Su Tankı	L	100			
Su Pompası		İtalyan Pompa			
Güç Kaynağı		3N-380V/50 Hz			
Güç Tüketimi	kW	≤ 2.2 / 6			



**RS CNC**  
MAKINA SAN. TİC. LTD. ŞTİ

# RS TECH

## CNC TEL EROZYON TEZGAHI BS-SERİSİ



- AUTOCUT Kontrol Sistemleri
- Dokunmatik Ekran
- Birleşik Kontrol Ünitesi ile Kompakt Tasarım
- Otomatik Tel Doldurma
- Otomatik Tel Germe
- İş Bitiminde Otomatik Kapanma
- İş bitiminde Sesli ve Işıklı Uyarı
- Döküm Gövde
- Tam Kapalı Kabin
- 4V Kesim ile Düşük Sarfiyat
- Yüksek Frekans Özelliğiyle Finiş Yüzey
- 7 Kesime Kadar Programlama
- Çift Akım Kartı (Dual Frekans)
- Servo Motorlu
- Otomatik Merkez Alma ve Kenar Bulma
- Su Tabancası

Kalıp Kesimi, Makina Yedek Parça İmalatı, Medikal Sektörü, Savunma Sanayi ve Otomotiv Sektörü gibi çeşitli alanlarda kullanıma uygundur.

### RS TECH BS-SERİSİ CNC TEL EROZYON

Teknik Özellikler	Birim	DK-7732BS	DK-7740BS	DK-7750BS	DK-7763BS
Tabla Hareketleri (X-Y)	mm	400X320	500X400	630X500	800X630
Maks. İş Parça Kalınlığı	mm	400	400	450	550
Maks. İş Parçası Ölçüleri	mm	950X540	1050X640	1180X740	1350X870
Maks. İş Parça Ağırlığı	kg	600	1000	1600	2000
Makine Ağırlığı	kg	1800	2400	2800	3800
Makine Ölçüsü	mm	1800x1600x1900	2000x1800x1900	2200x2000x2000	2400x2200x2150
Maks. Kesme Açıcı	mm	±5°/60			
Molibden Tel Çapı	mm	φ0.10 ~ φ0.2 (standart φ0.18)			
Maks. Tel Uzunluğu	m	300			
İşleme Hassasiyeti	mm	≥ 0.01			
Maks. Kesim Hızı	mm <sup>2</sup> /dk	≥ 250			
Yüzey Pürüzlülüğü	µm	Ra ≤ 2.0 / Ra ≤ 0.4			
Maks. İş Akımı	A	10			
Kesim Voltajı	V	4-10			
Su Tankı	L	100			
Su Pompası		İtalyan Pompa			
Güç Kaynağı		3N-380V/50 Hz			
Güç Tüketimi	kW	≤ 2.2 / 6			





# RS TECH

## HIZLI DELİK DELME TEZGAHI DD703.30-40

**Yenilikçi ve Güvenilir Performans!**  
Hem küçük hem de büyük çaplı delme işlemlerinde mükemmel sonuçlar elde etmek için tasarlanan makinelerimiz, işletmenizin verimliliğini artırmak için ideal bir çözümdür.

RS TECH HIZLI DELİK DELME TEZGAHI | DD703.30-40

Teknik Özellikler	Birim	DD-703.30	DD-703.40
Tabla Hareketleri (X-Y)	mm	400x300	500x400
Tabla Ölçüleri	mm	440x320	690x460
Z Eksen Hareketi (Motor ile)		280	280
Z Eksen Hareketi (Manuel)		200	200
Ana Motor Devri	devir/dk	60	60
Elektrot Çapı	mm	φ0,3 - φ3	φ0,3 - φ3
Çalışma Aralığı	mm	80~280	80~280
Su Tankı	L	25	25
Max. İş Basıncı	Mpa	7	7
Güç Kaynağı		3N-380V / 50 Hz	3N-380V / 50 Hz
Max. İş Akımı	A	30	30
Güç Tüketimi	kW	3	3
Max. İş Parça Ağırlığı	kg	200	500
Tezgah Ağırlığı	kg	850	1700
Tezgah Ölçüleri	mm	1060 x 750 x 1700	1800 x 1380 x 1800



# RS TECH

## HIZLI DELİK DELME TEZGAHI DD703.35S

**Yenilikçi ve Güvenilir Performans!**  
Hem küçük hem de büyük çaplı  
delme işlemlerinde mükemmel sonuçlar!

### RS TECH HIZLI DELİK DELME TEZGAHI | DD703.35S

Tabla Hareketi (X/Y/Z)	350mm x 450mm x 400mm
Z Eksen Hareketi	300 mm
Eksen Hızları	16.5 mm/s
Maksimum İş Parçası Boyutu	350 x 450 mm
Nozul ve Tabla Arası Mesafe	300 mm
Maksimum İşleme Derinliği	300 mm
Maksimum İş Parçası Ağırlığı	400 kg
Tabla Yüksekliği	1100 mm
X/Y Çalışma Modu	Enkoderli Kapalı Çevrim
Elektrot Çapı	Φ0.3-Φ3.0 mm (可选)
X/Y Konumlama Doğruluğu	0.06 / 0.04 mm
X/Y Tekrarlama Doğruluğu	0.005 mm
X/Y Vidalı Mil	Φ20 mm C5
Kesme / Soğutma Sıvısı	Saf Su
Çalışma Sıvısı Filtreleme	Var
Maksimum Çalışma Sıvısı Basıncı	7 Mpa
Çalışma Sıvısı Tankı Kapasitesi	25L
Pompa Gücü	0.37 KW
Maksimum Kesme Akımı	30A
Dosya Aktarımı	USB
Mandren Dönüş Hızı	220 rpm
Maksimum Güç Tüketimi	3 KVA
Çalışma Voltajı	380V / 50HZ
Makine Ağırlığı	650 kg
Makine Ebatları GxDxY	1865 x 1520 x 1500



**RS CNC**  
MAKİNA SAN. TİC. LTD. ŞTİ



# RS TECH

## CNC TEL EROZYON TEZGAHI RS-450

AUTOCUT V10 Kontrol Programı  
Dokunmatik Ekran

Tümleşik Kontrol Ünitesi ile  
Kompakt Tasarım

Otomatik Tel Doldurma  
Otomatik Tel Germe

İş Bitiminde Otomatik Kapanma  
İş bitiminde Sesli ve Işıklı Uyarı

Döküm Gövde

Tam Kapalı Kabin

Yüksek Frekans Özelliğiyle Finiş Yüzey

7 Kesime Kadar Programlama

Panasonic Servo Motorlu

Otomatik Merkez Alma ve Kenar Bulma

### RS TECH RS-450 CNC TEL EROZYON TEZGAHI

Teknik Özellikler	Birim	RS-450
Tabla Hareketleri (X-Y)	mm	450x350
Maks. İş Parçası Kalınlığı	mm	300
Maks. İş Parça Ölçüleri	mm	860x580
Maks. İş Parçası Ağırlığı	kg	500
Makine Ağırlığı	kg	1600
Makine Ölçüleri	mm	1700x1550x1700
Maks. Kesme Açısı	mm	10° / 80mm
Molibden Tel Çapı	mm	0.12 - 0.20
Maks. Tel Uzunluğu	m	300
İşleme Hassasiyeti	mm	±0.005
Maks. Kesim Hızı	mm <sup>2</sup> / dk	≥200
Yüzey Pürüzlülüğü	Ra	1.1
Maks. İş Akımı	A	0~20A
Kesim Voltajı	V	100
Su Tankı	L	100
Su Pompası		İtalyan Pompa
Güç Tüketimi	kW	2.8





**RS CNC**  
MAKİNA SAN. TİC. LTD. ŞTİ



# RS TECH

## CNC TEL EROZYON TEZGAHI RS-550

AUTOCUT V10 Kontrol Programı  
Dokunmatik Ekran  
Tümleşik Kontrol Ünitesi ile  
Kompakt Tasarım  
Otomatik Tel Doldurma  
Otomatik Tel Germe  
İş Bitiminde Otomatik Kapanma  
İş bitiminde Sesli ve Işıklı Uyarı  
Döküm Gövde  
Tam Kapalı Kabin  
Yüksek Frekans Özelliğiyle Finiş Yüzey  
7 Kesime Kadar Programlama  
Panasonic Servo Motorlu  
Otomatik Merkez Alma ve Kenar Bulma

### RS TECH RS-550 CNC TEL EROZYON TEZGAHI

Teknik Özellikler	Birim	RS-450
Tabla Hareketleri (X-Y)	mm	550x450
Maks. İş Parçası Kalınlığı	mm	300
Maks. İş Parça Ölçüleri	mm	860x580
Maks. İş Parçası Ağırlığı	kg	500
Makine Ağırlığı	kg	1800
Makine Ölçüleri	mm	1800x1600x1700
Maks. Kesme Açısı	mm	10° / 80mm
Molibden Tel Çapı	mm	0.12 - 0.20
Maks. Tel Uzunluğu	m	300
İşleme Hassasiyeti	mm	±0.005
Maks. Kesim Hızı	mm <sup>2</sup> / dk	≥200
Yüzey Pürüzlülüğü	Ra	1.1
Maks. İş Akımı	A	0~20A
Kesim Voltajı	V	100
Su Tankı	L	100
Su Pompası		İtalyan Pompa
Güç Tüketimi	kW	2.8



# CNC TORNA TEZGAHLARI

Xi'an Billows Precision Machinery Co. Ltd. tarafından üretilen yüksek kaliteli CNC torna tezgahlarının Türkiye'deki yetkili ve tek tedarikçisi olarak da faaliyet gösteriyoruz. "Kalite ve güven" anlayışını merkeze alan RS CNC, ileri teknoloji makineleriyle üretim süreçlerini güçlendirmek isteyen firmalara değer katan çözümler sunmaya devam etmektedir.

## BILLOWS



**BILLOWS SQT-100  
CNC TORNA TEZGAHI**



**BILLOWS SQT-150  
CNC TORNA TEZGAHI**



[www.rscnc.com.tr](http://www.rscnc.com.tr)

# CNC İŞLEME MERKEZLERİ & CNC DİVİZÖRLER

Endüstriyel seri üretimde detaylı parçaların imalatı ve işlenmesi süreçlerinde kritik bir rol oynayan CNC teknolojisine dair sunduğumuz üstün çözümleri inceleyin!

İhtiyaç duyduğunuz PONC CNC İşleme Merkezleri ve makinelerinize uygun DETRON CNC Divizör modelleri için bize ulaşın!

## PONC®



## detron



[www.rscnc.com.tr](http://www.rscnc.com.tr)




**RS CNC**  
MAKİNA SAN. TİC. LTD. ŞTİ

"Kesintisiz Üretim İçin Güvenilir Çözümler!"

**RS TECH**

# CNC TEL EROZYON & HIZLI DELİK DELME TEZGAHLARI

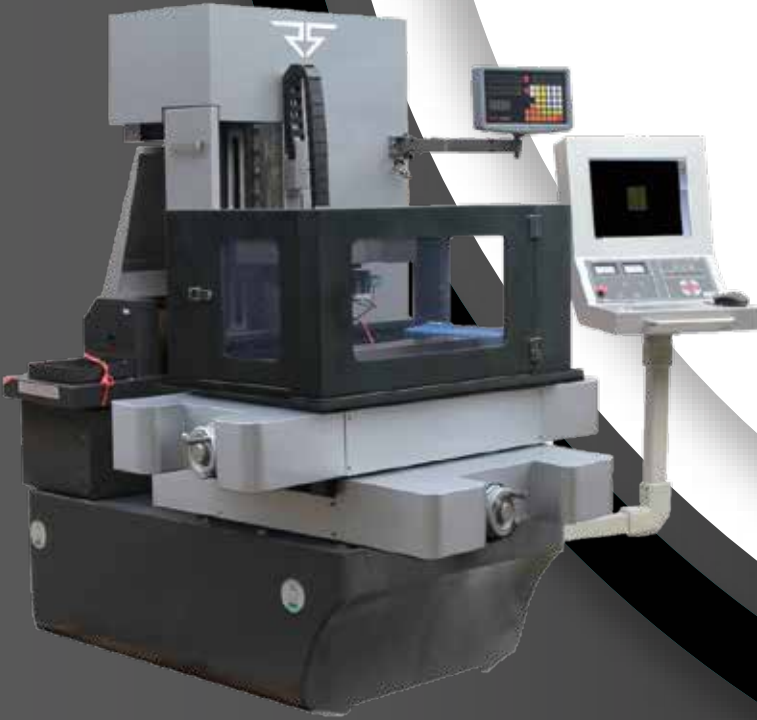

Yüksek teknolojiye sahip makinelerimizle  
üretim süreçlerinizi  
daha verimli ve rekabetçi hale  
getirmek için bize ulaşın:

"Yüksek Hız ve Yüksek Hassasiyette İşleme!"

 **+90 212 877 14 77**

[www.rscnc.com.tr](http://www.rscnc.com.tr)  [info@rscnc.com.tr](mailto:info@rscnc.com.tr)

 İkitelli OSB Mah. Esenler San. Sit.  
Ortaklar İş Merkezi A Blok No: 61, Başakşehir/İstanbul